


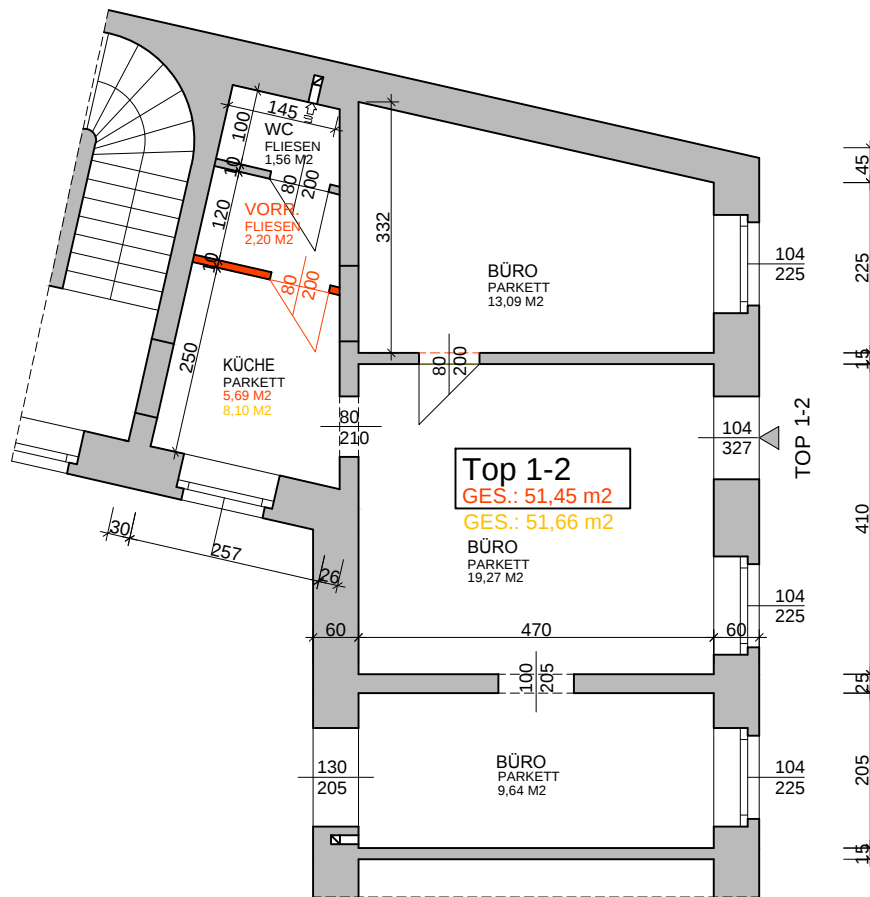

Trennwand Wohnung zu Gang, Ziegelwand beidseitig verputzt

- 2,50 cm Putz auf Putzträger
- 25,0 cm Wienerberger Schallschutzziegel, KZM-Mörtel
- 2,50 cm Putz auf Putzträger

Fussbodenaufbau Nassraum

- 1,50 cm Fliesenbelag im Dünnbett
- 0,30 cm Kunststoffeuchtigkeitsabdichtung an den Wänden hochgezogen
- 5,00 cm Estrich
PAE-Folie
- 2,00 cm TEL Mineralwolle TDP T 20/20
- 6,00 cm Leichtbeton-Ausgleich
Decke Bestand

Einfachständerwand (10 cm)

- 1,25 cm Gipskartonplatte
- 7,50 cm Metall-C-Profil (75 mm),
dazwischen Mineralwolle
- 1,25 cm Gipskartonplatte