


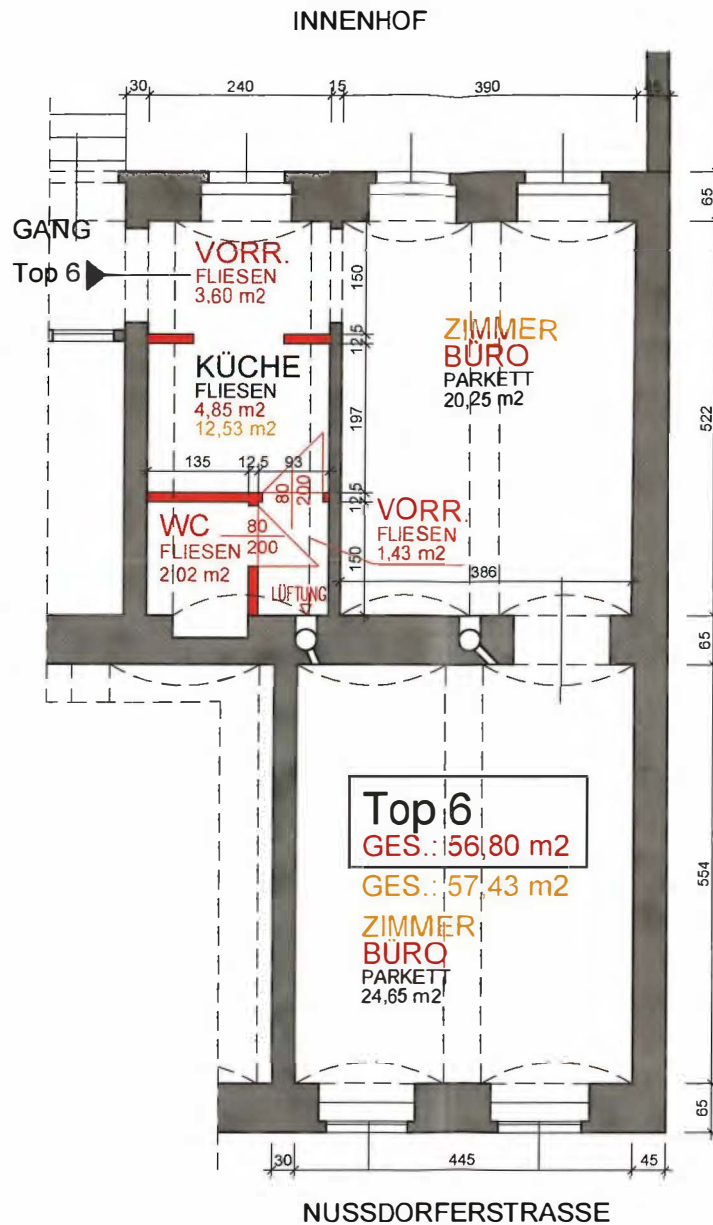

LEGENDE	
BESTAND	
ABBRUCH	
NEU	

FUSSBODENAUFBAU NASSRAUM

1,50 cm	Fliesenbelag im Dünnbett
0,30 cm	Kunststofffeuchtigkeitsabdichtung an den Wänden hochgezogen
5,00 cm	Estrich PAE-Folie
2,00 cm	TEL Mineralwolle TDP T 20/20
6,00 cm	STYRODUR Decke Bestand

Einfachständerwand 12,5 cm

1,25 cm	Gipskartonfeuerschutzplatte
1,25 cm	Gipskartonfeuerschutzplatte
7,50 cm	Metall-C-Profil (75 mm), dazwischen Mineralwolle
1,25 cm	Gipskartonfeuerschutzplatte
1,25 cm	Gipskartonfeuerschutzplatte